


Ds-500EX

仕様

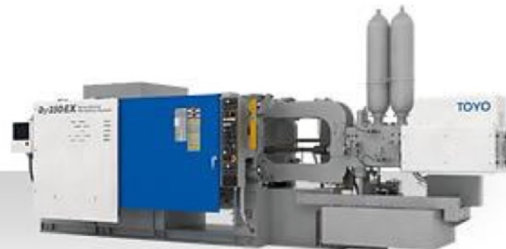

※写真はDs-350EXです。

| 項目 | | Ds-500EX |
|--------------------|-----|--------------------|
| 射出システム | - | 電動サーボ + 油圧ACC |
| 型締力 | kN | 5000 |
| タイバー間隔 (タテ×ヨコ) | mm | 748 X 748 |
| ダイストローク (最大・最小) | mm | 560 ~ 400 |
| 金型厚さ (最大・最小) | mm | 850 ~ 350 |
| 射出力 | kN | 486 |
| 射出位置 | mm | -175 |
| 低速射出速度 (最大9ポイント設定) | m/s | 0.01 ~ 0.5 |
| 高速射出速度 (最大5ポイント設定) | m/s | 0.5 ~ 8.0 |
| 押出力 | kN | 251 |
| 機械寸法 (L×W×H) | mm | 8088 X 2245 X 3293 |