

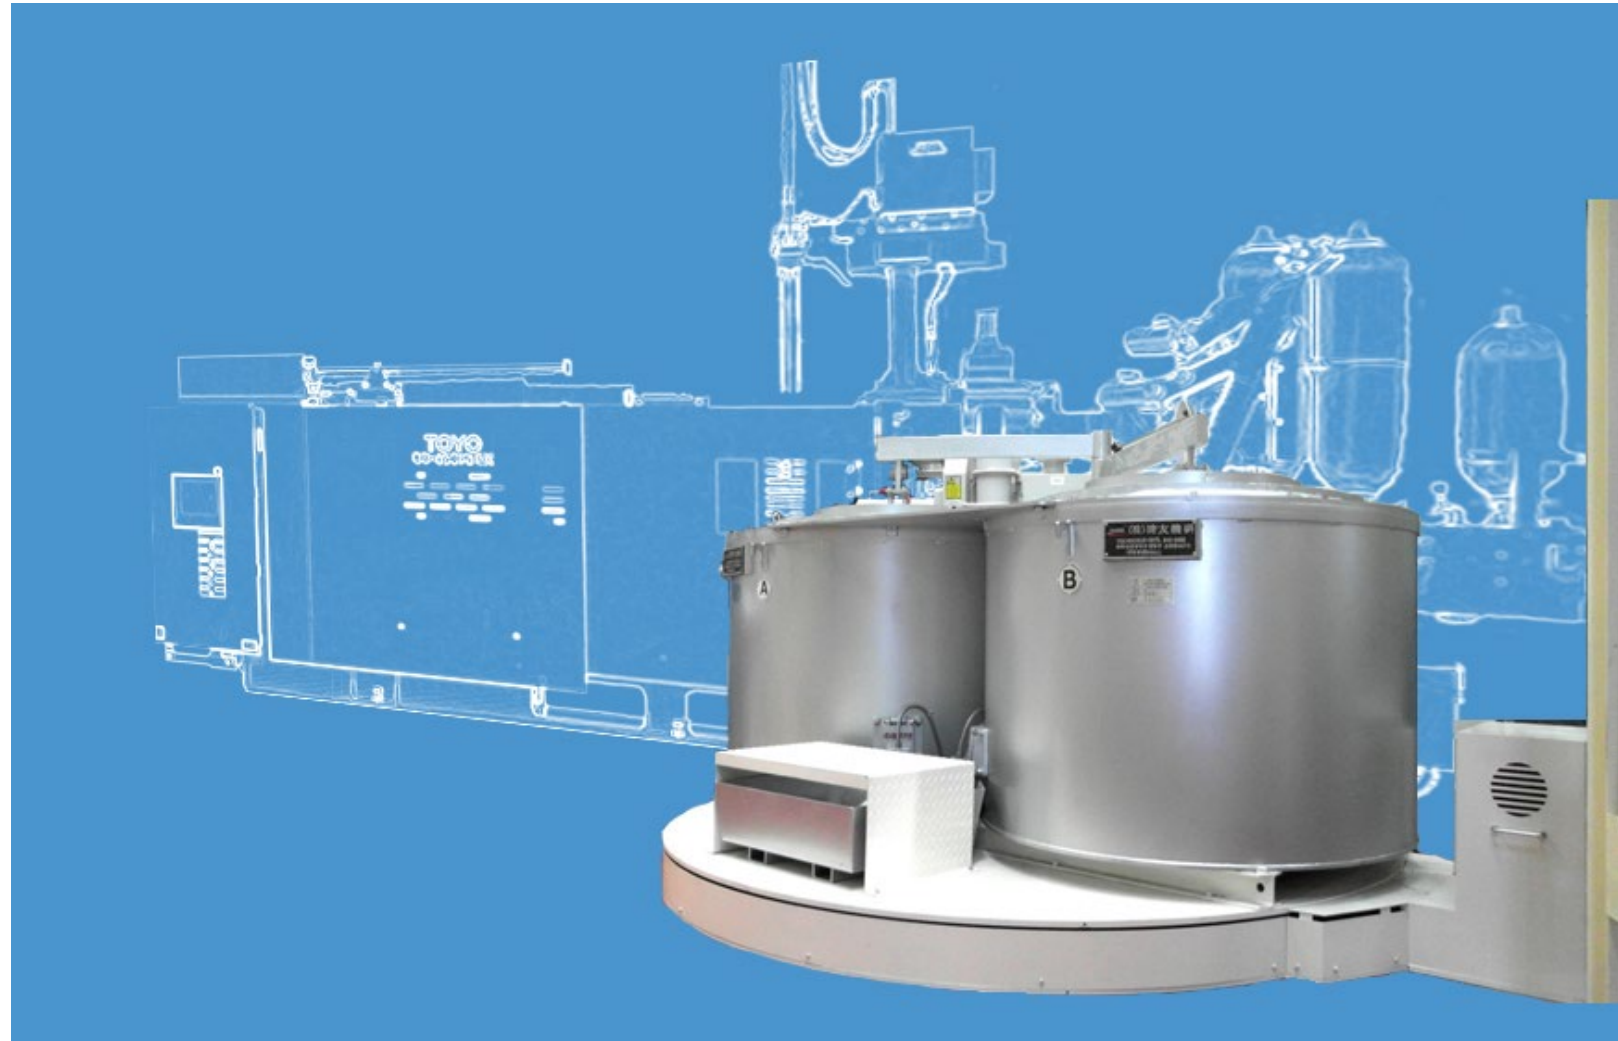


雙迴旋爐介紹

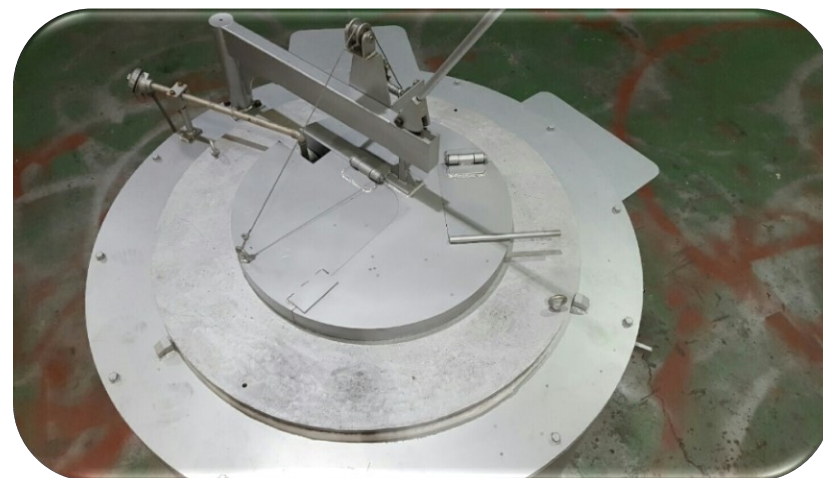

強化型少煙保溫罩(CWMH 頂蓋系列)

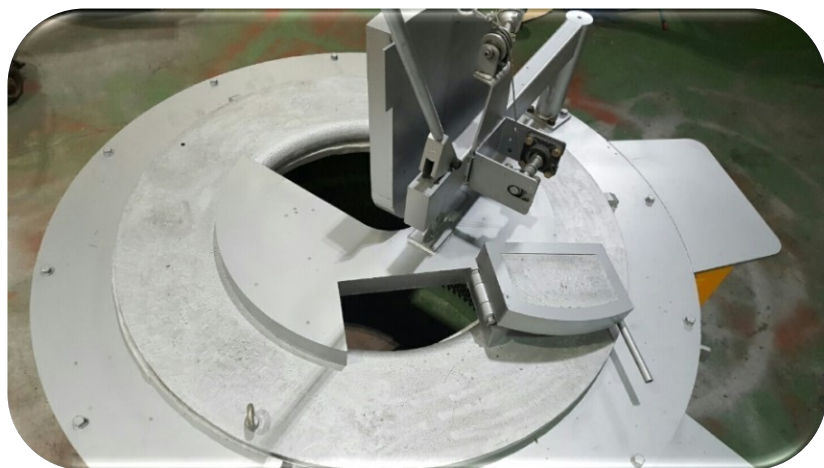

CWMH 系列鋁爐介紹

Electronic/Gas Melting-Holding Furnace (for Nonferrous metals)

- 電/瓦斯溶解保溫爐 (非鐵金屬)
- 溶解保溫爐優點
- 可以溶解各種形狀的金屬
- 低成本, 只需要更換坩鍋及材料
- 追求控制溶解金屬的品質
- Flux, GBF 處理氧化低於其他方法



CWMH-E 系列

電/瓦斯溶解保溫爐 (非鐵金屬)



CWMH-G 系列



CWMH-E 系列

電熔爐(CWMH-E 系列)

電子保溫爐(有色金屬用)




CWMH-E 系列

電熔解保溫爐規格(非鐵金屬)


名稱	CWMH-350E	CWMH-500ES	CWMH-500EB	CWMH-650E	CWMH-800E	CWMH-1000E
容量	AL-350kg	AL-450kg	AL-550kg	AL-650kg	AL-800kg	AL-1000kg
尺寸	Ø1450 H1115 1500kg	Ø1520 H1200 1650kg	Ø1570 H1200 1700kg	Ø1570 H1285 1800kg	Ø1450 H1800 2000kg	Ø1600 H1800 2200kg
溫度	Heater Temp.:800~950°C / Melting Pot Temp.: 650~750°C					
SCR系統	380V / 150A 60Hz(50Hz)	380V / 200A 60Hz(50Hz)	380V / 200A 60Hz(50Hz)	380V / 250A 60Hz(50Hz)	380V / 300A 60Hz(50Hz)	380V / 300A 60Hz(50Hz)
功率/保溫	380v 3P 60Hz 75kw	380v 3P 60Hz 102kw	380v 3P 60Hz 102kw	380v 3P 60Hz 120kw	380v 3P 60Hz 140kw	380v 3P 60Hz 150kw

CWMH-E 系列 CWMH-E 加熱絲系列

電溶解保溫爐(非鐵金屬)

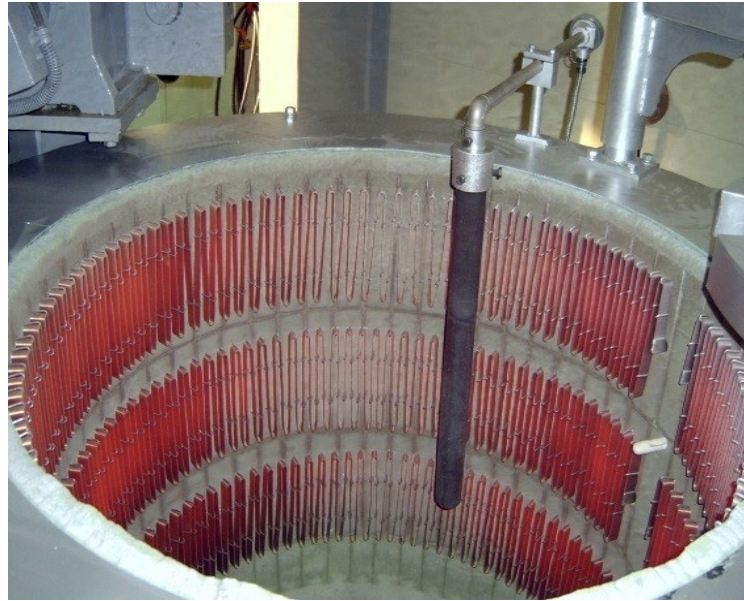

加熱絲 (350kg)

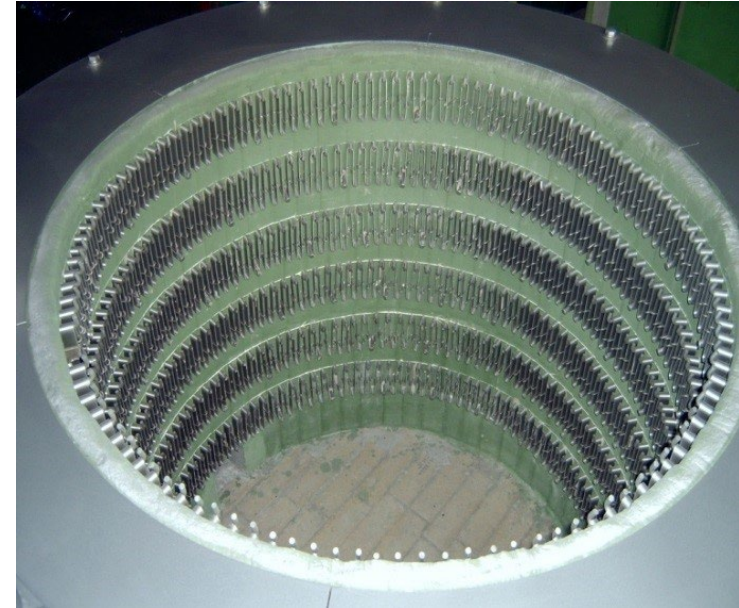

加熱絲 (350kg)

瑞典製加熱絲

CWMH-E系列 電熔解保溫爐 & 鋁錠製造台車(非鐵金屬)



CWMH-E 熔爐系列 & 鋁錠製造台車

CWMHT系列 CWHMT-2P 雙爐系列

迴旋式電 / 瓦斯溶解保溫爐 (非鐵金屬)



迴旋式電溶解保溫爐

CWMHT 系列 CWHMT-2P 雙爐系列

迴旋式電/瓦斯溶解保溫爐 (非鐵金屬)

名稱	CWMHT-500EB2P	CWMHT-650E2P	CWMHT-800E2P	CWMHT-1000E2P
容量	AL-550kg x 2	AL-650kg x 2	AL-800kg x 2	AL-1000kg x 2
尺寸	Ø3200 H300	Ø3200 H300	Ø3200 H300	Ø3200 H300
溫度	650~750°C (max 850°C)			
SCR系統	SCR System 380V / 200A 60Hz	SCR System 380V / 250A 60Hz	SCR System 380V / 300A 60Hz	SCR System 380V / 300A 60Hz
功率/ 保溫	380v 3P 50/60Hz 102kw x 2 = 204kw	380v 3P 50/60Hz 120kw x 2 = 240kw	380v 3P 50/60Hz 140kw x 2 = 280kw	380v 3P 50/60Hz 150kw x 2 = 300kw

350kg, 450kg, 1200kg也可以定制上面未列出的容量的轉盤。

CWMHT 系列- 三爐系列

三爐迴旋式溶解保溫爐 (非鐵金屬)




三爐迴旋式電爐系統

GBF-脱氣裝置



GBF 基本型

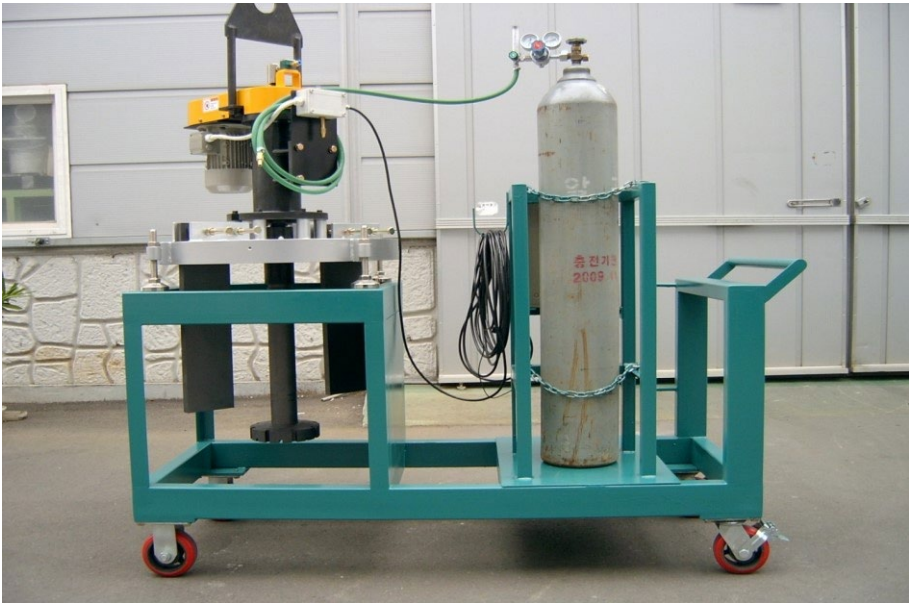

GBF 移動型

熔爐選配



鋁錠製造台車



熱電偶



鋁渣回收台車



熔鋁爐隔渣板/擋渣板

雙迴旋爐的旋轉動作

