


Ds-250EX

仕様

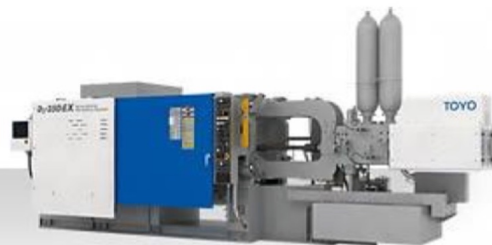

※写真はDs-350EXです。

項目		Ds-250EX
射出システム	-	電動サーボ + 油圧ACC
型締力	kN	2500
タイバー間隔 (タテ×ヨコ)	mm	584 X 584
ダイストローク (最大・最小)	mm	380 ~ 250
金型厚さ (最大・最小)	mm	600 ~ 250
射出力	kN	282
射出位置	mm	-125
低速射出速度 (最大9ポイント設定)	m/s	0.01 ~ 0.5
高速射出速度 (最大5ポイント設定)	m/s	0.5 ~ 8.0
押出力	kN	125
機械寸法 (L×W×H)	mm	5831 X 1851 X 2644