


## Ds-350EX

仕様

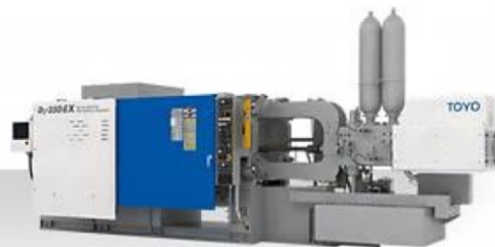

項目		Ds-350EX
射出システム	-	電動サーボ + 油圧ACC
型締力	kN	3500
タイバー間隔 ( タテ×ヨコ )	mm	652 X 652
ダイストローク ( 最大・最小 )	mm	420 ~ 300
金型厚さ ( 最大・最小 )	mm	700 ~ 300
射出力	kN	335
射出位置	mm	-150
低速射出速度 ( 最大9ポイント設定 )	m/s	0.01 ~ 0.5
高速射出速度 ( 最大5ポイント設定 )	m/s	0.5 ~ 8.0
押出力	kN	190
機械寸法 ( L×W×H )	mm	6464 X 1936 X 2857